

CRNA GORA  
Opština Tivat  
Sekretarijat za uređenje prostora i  
zaštitu životne sredine  
Broj: 0902-351-993/4  
Tivat, 17.12.2015.god.

Na osnovu člana 62a Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13,33/14) i člana 6 Odluke o donošenju DUP-a »Seljanovo« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 37/13), na zahtjev Lekić Radoslav ,ul. Hercegnovska 8,Tivat , Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine izdaje:

### URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

**za urbanističku parcelu UP 67, urbanistička zona „E“ u obuhvatu DUP-a „Seljanovo“ sa namjenom stanovanje manje gustine (SMG), koja je formirana od dijela kat.par.br. 667 KO Tivat, Opština Tivat**

#### 1.USLOVI U POGLEDU NAMJENE POVRŠINA I OBJEKTA

Zona E obuhvata zonu individualnog stanovanja iznad magistralnog puta i predstavlja izgrađen prostor, najvećim djelom stambenim objektima individualnog stanovanja.

Površine za stanovanje su površine koje su planskim dokumentom pretežno namijenjene za stalno i povremeno stanovanje. Ova kategorija stanovanja podrazumijeva individualno stanovanje ostvareno kroz dvije tipologije: kuće u nizu i **slobodnostojeće kuća**. Slobodnostojeće kuće se planiraju u zoni koja je u velikoj mjeri izgrađena tako da predstavljaju interpolaciju izgrađenih objekata i znatno manu gradnju na slobodnim površinama .

Planom je predviđena mogućnost da osim stalnog stanovanja dio objekta može biti namijenjen povremenom, turističkom stanovanju (apartmani i stanovi za izdavanje, porodični hosteli).


#### 2. USLOVI PARCELACIJE, REGULACIJE I NIVELACIJE

##### *Parcelacija*

Osnov za izradu Plana parcelacije bila je topografsko katastarska podloga ,potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa Uprave za nekretnine. Odredene su granice urbanističkih parcella čije su prelomne tačke geodetski definisane u grafičkom prilogu *Plan parcelacije, nivelacije i regulacije*.

**UP 67** definisana je koordinatama tačaka koje se čitaju u grafičkom prilogu na listu „*Plan parcelacije, nivelacije i regulacije*“.

**Napomena: Građevinsku dozvolu ,nadležni organ će izdati nakon što su rješeni imovinsko pravni odnosi i izvršena parcelacija ,odnosno formirana urbanistička parcella prema Planu parcelacije datom u ovom DUP-u. Sve urbanističke parcele dobijene preparcelacijom su geodetski definisane na grafičkom dijelu planskog dokumenta.**



##### *Regulacija*

**Regulaciona linija** definisana je osovinom saobraćajnica, čije su koordinate prikazane u grafičkom prilogu *Plan saobraćaja*.

**Kanali su u javnoj upotrebi i ne mogu se pripajati urbanističkoj parcelli. Vlasnici parcella uz koje kanali prolaze dužni su ih održavati (čistiti).**

**Građevinska linija** utvrđuje se ovim planom u odnosu na regulacionu liniju, a predstavlja liniju do koje je dozvoljeno graditi objekat. Građevinske linije određuju površinu, zonu za gradnju, unutar koje je dozvoljeno graditi a prema parametrima iz plana.

Ukoliko na urbanističkoj parcelli nije grafički definisana građevinska linija minimalno rastojanje od granica urbanističke parcele je 2m. U slučajevima kad građevinska linija nije grafički definisana moguće je graditi na ivici parcele, ili na rastojanju manjem od 2m, jedino uz pismenu saglasnost graničnih susjeda.

Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni djelovi objekata ne mogu prelaziti građevinsku liniju, kao ni minimalna definisana odstojanja od bočnih i zadnjih ivica urbanističke parcele.

**Građevinske linije na urbanističkim parcelama sa postojećim objektima aktiviraju se samo u slučaju rušenja postojećeg objekta radi izgradnje novog objekta i prilikom nadogradnje i dogradnje postojećeg objekta .**

### **Nivelacija**

Nivelacija se bazira na postojećoj niveliciji terena.

**Visinska regulacija** definisana je *maksimalnom spratnošću* odnosno *maximalno dozvoljenom visinom objekta* na svim urbanističkim parcelama.

Maximalno dozvoljena visina objekta mjeri se od najniže kote okolnog konačno uređenog i nivelišanog terena ili trotoara uz objekat do kote sljemena ili vijenca ravnog krova .

U analitičkim tablicama za svaku urbanističku parcelu definisan je maksimalan broj etaža. Dozvoljava se i manji.Etaže mogu biti podrum,suteren,prizemlje,sprat i potkrovле.Podrum ne ulazi u obračun maxsimalne spratnosti i maximalne visine objekta.

- U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta jedna etaža to znači da je maximalno dozvoljena visna objekta **5m** a maximalna spratnost iskazana kroz etaže **Su ili P**.
- U slučajevima kad je maximalna spratnost objekta dvije etaže to znači da je maximalno dozvoljena visna objekta **9m** a maximalna spratnost iskazana kroz etaže **Su+1,Su+Pk,P+1 ili P+Pk**.
- U slučajevima kada je maximalna spratnost objekta tri etaže to znači da je ukupna max dozvoljena visina objekta **11m** a max spratnost iskazana kroz etaže **Su+Su+P,Su+P+Pk,Su+P+1,P+1+Pk ili P+2** .
- U slučajevima kada je maximalna spratnost objekta četiri etaže to znači da je maximalno dozvoljena visina objekta **14m** a maximalna spratnost iskazana kroz etaže **Su+P+1+Pk,Su+P+2 ili P+3**.
- U slučajevima kada je max spratnost objekta pet etaža to znači da je max dozvoljena visina objekta **17m** a max spratnost iskazana kroz etaže **P+4**,dok je u slučaju kada je max spratnost šest etaža max dozvoljena visina objekta **20m** a max spratnost iskazana kroz etaže **P+5**.

**Napomena:** Ukoliko je na grafičkom prilogu Plan parcelacije,regulacije i nivelicije i u analitičkim podacima navedena spratnost ,npr.P+1+Pk to je spratnost od tri etaže (11m) i ona može biti i Su+Su+P,Su+P+Pk,Su+P+1 ili P+2 a u zavisnosti od konfiguracije terena i planom propisanih parametara za predmetnu urbanističku parcelu.Gore navedene smjernice važe i za spratnost od jedne,dvije,četiri,pet i šest etaža.


*Podrum* je ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod prizemlja ,odnosno suterena.Podrum može,ukolio je zbog konfiguracije terena neophodno ,nadvisiti kotu terena trotoara max 1.00m.Ukoliko se radi o denivelisanom teenu ,relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i denivelisanog terena oko objekta.Horizontalni gabariti podruma ne mogu biti veći od 80% površine urbanističke parcele.Objekat može imati više podrumskih etaža .Ukoliko je namjena podruma garažiranje ,tehničke prostorije i pomoćne prostorije-ostave,njegova površina ne ulazi u obračun indeksa izgrađenosti i zauzetosti.Za sve ostale namjene(wellnes centar ,diskoteka i sl.)površina podruma se uračunava u BGP.

*Prizemlje* je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. prva etaža iznad suterena. Za stambene objekte kota poda prizemlja je maksimalno 1.00m, a za poslovne objekte maksimalno 0.20m iznad kote konačno uređenog i nivelišnog terena oko objekta.

*Sprat* je svaka etaža između prizemlja i potkrovlja/ krova.

*Potkrovje* ili završna etaža se nalazi iznad posljednjeg sprata. Najniža svjetla visina potkrovlja ne smije biti veća od 1.20m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i spratova poklapaju.

*Tavan* je dio objekta bez nazidka, isključivo ispod kosog ili lučnog krova, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može imati minimalne otvore za svjetlo i ventilaciju. Tavan nije etaža. Ukoliko krovna konstrukcija i visina sljemena omogućavaju organizovanje prostora tavana u svrhu stanovanja,taj prostor ulazi u obračun bruto razvijene građevinske površine sa 100% i kao takav mora



biti prepoznat u planiranim indeksima izgrađenosti za tretiranu parcelu (tavan ne ulazi u obračun spratnosti objekta).

### 3.URBANISTIČKI PARAMETRI

Prema Listu nepokretnosti broj 634-prepis površina kat.par.br.667 KO Tivat je **911m<sup>2</sup>** i na istoj je evidentirana zgrada br.1-porodična stambena zgrada površine gabarita 212m<sup>2</sup>,spratnosti P2 i zgrada br. 2-pomoćna zgrada površine gabarita 91m<sup>2</sup>,spratnosti P.

Napomena: Do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, investitor je dužan rješiti pitanje tereta evidentiranog u Listu nepokretnosti prepis broj 634-**hipoteka** do izmirenja poreskogduga u korist Opštine Tivat.

**UP 67** je formirana od dijela kat.par.br.667 KO Tivat u površini od **423.10m<sup>2</sup>** i **na tu površinu se računaju parametri.**

Dio kat.par.br.667 KO Tivat u površini od 434,23m<sup>2</sup> ulazi u sastav urbanističke parcele UP68 i u sastav kolske saobraćajnice (cca 53,67m<sup>2</sup>).

Urbanistički parametri:

urbanistička zona	E
urbanistička parcela	UP67
planirana intervencija	*(prihvatanje osnovnog objekta sa djelovima objekta)
planirana namjena objekta	Stanovanje manje gustine (SMG)
površina urbanističke parcele	423.1m <sup>2</sup>
max dozvoljeni indeks zauzetosti	0.43
max dozvoljena zauzetost parcele pod objekt–površina gabarita(m <sup>2</sup> )	180
max dozvoljeni indeks izgradjenosti	1.64
max dozvoljena bruto razvijena gradjevinska površina BRGP(m <sup>2</sup> )	695
max površina stambenog prostora (m <sup>2</sup> )	695
broj stambenih jedinica	7
max dozvoljena spratnost objekta	Su+P+1+Pk

\*prihvatanje osnovnog objekta sa djelovima objekta (terase,balkoni,stepeniče i sl.) koji čine funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom,iz topografsko katastarske podloge na kojoj je Plan radjen,bez obzira da li je njihova površina premašuje maksimalne vrijednosti parametara prikazanih u tabelama.

Planirani oblici intervencija na konkretnoj urbanističkoj parceli –**legalizacija postojećeg objekta** (objekti sa prekoračenim urbanističkim parametrima koje propisuje PUP Tivta:Iz 0,4 itd,zadržavanje objekta u postojećem gabaritu bez mogućnosti dogradnje objekta .)

U bruto građevinsku površinu objekata na urbanističkim parcelama obračunati površinu otvorenog i zatvorenog korisnog prostora, koji je planiran u svim etažama objekta (podrum-suteren-prizemlje-sprat-potkrovje).

Površina prostorija namjenjenih za garažiranje i tehničke prostorije ne ulaze u obračun BGP objekata.

### 4.TRETMAN POSTOJEĆIH OBJEKATA

Prilikom obilaska terena i analize postojećeg stanja evidentirano je tri kategorije objekata :

-objekti graditeljske baštine sa ambijentalnim vrijednostima

-objekti izgrađeni prema važećem DUP-u

-objekti koji nisu izgrađeni prema važećem DUP-u –nelegalni objekti ,nelegalne dogradnje i nadgradnje objekata

Planom se predviđa **legalizacija nelegalno izgrađenih cijelih objekata ili njegovih djelova** ,kao i planira dogradnja i nadgradnja određenog broja postojećih objekata.

Na listu br.9 "Plan parcelacije ,regulacije i nivacije „,prikazani su objekti koji su označeni kao „postojeći objekti“ na osnovu kojih su obračunati urbanistički parametri, za svaku UP,koji su prikazani u analitičkom dijelu Plana.

**Ovim planom se prihvataju dijelovi objekata(terase,balkoni,stepeništa i sl.) koji su prikazani na ovjerenoj topografsko katastarskoj podlozi na kojoj je Plan rađen,a koji čine funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom,bez obzira da li njihova površina premašuje maksimalne vrijednosti parametara prikazanih u tabelama ,odnosno koji su u rubrici planiranih intervencija obilježeni „\*“.**

Legalizacije objekata usloviće niz intervencija na objektima ,kao što su :obezbjedenje saobraćajnog pristupa i propisanog broja parking mjesta ,sanacija objekta u skladu sa propisanim urbanističkim parametrima i smjernicama arhitektonsko oblikovanje koje su propisane ovim Planom,uređenje dvorišta i sl.

Plnirane intervencije na svim postojećim objektima usloviće provjeru konstruktivnog sistema pojedinih objekata ,kao i planiranje adekvatnog ojačanja radi prihvatanja dodatnih opterećenja.Za izvođenje svih intervencija na postojećim objektima koristiti kvalitetne i savremene materijale. Materijalizaciju i arhitektoniku uskladiti sa opštom slikom naselja ,uz primjenu mјera kao što su oblaganje objekata kamenom ,zamjenu bravarije stolarijom,uklanjanje ambijentu neprimjerenih detalja sa ograda,krovova,stepeništa ulaza i sl,eventualno uklanjanje dozidanih i nadzidanih djelova objekata,itd.

Planom nisu tretirani pojedinačni pomoćni objekti ,već se zadate vrijednosti urbanističkih parametara odnose na urbanističku parcelu kao cjelinu.

## 5.RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

Plan daje mogućnost da se, ukoliko investitor iskaže potrebu ,na urbanističkim parcelama na kojima se planira zadržavanje postojećih objekata (to su parcele sa planiranim intervencijom :*a.dogradnja postojećeg ili izgradnja novog objekta b.postojeći objekat c.legalizacija postojećeg objekta* ) sruši postojeći objekat i u skladu sa analitičnim podacima, koji su definisali urbanističke parametre **za svaku UP** ,izgradi novi objekat.

Rušenje objekata izvoditi u skladu sa Elaboratom o rušenju postojećih objekata ,koji se radi za djelove objekata ili objekte u cjelini a na osnovu koga nadležni opštinski organ izdaje dozvolu za rušenje.Rušenje objekta izvoditi fazno ili u cjelini ,zavisno od zahtjeva investitora.

Sve planirane namjene i uslovi za izgradnju prikazani su u grafičkom dijelu plana,grafički prilo U tekstuallnom dijelu Plana analitički podaci dati su osnovni urbanistički parametri za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu (visina objekta ,maximalna zauzetost i maximalna bruto građevinska površina objekta ),takođe dati su planirani oblici intervencija.

**Na svim UP sa namjenom SMG ,gdje je planirana BGP veća od 500m2,obavezna je izgradnja kuća u nizu ili više objekata približno iste iste površine ,tako da nijedan od objekata ne prekorači 500m2 BGP.**( limitirana BGP u slučaju rušenja postojećeg objekta i izgradnje novog ).

## 6.ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKATA

Arhitektonsko oblikovanje objekata mora se prilagoditi postojećem ambijentu. Objekti se moraju oblikovati u skladu sa lokalnim tradicionalnim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje objekata treba uskladiti sa pejzažom i sa tradicionalnom slikom naselja.

Kod adaptacije postojećih objekata potrebno je koristiti prirodne materijale podižući kvalitet pejzaža. Predvidjeti, po mogućnosti, kamen kao osnovni karakteristični materijal, oko otvora („pragovi“), u krovnim vijencima i za horizontalne krovne žljebove. Predvidjeti dvovodne krovove prekrivene tradicionalnim materijalima. Prozore i vrata dimenzionirati prema klimatskim (uz osiguranje otvora za atraktivne vizure dimenzionirati otvore s ciljem štednje toplote/hladnoće i koristiti tradicionalnu stolariju).

Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike naselja i grada.

Enterijeri poslovnih prostora moraju biti u odgovarajućem odnosu sa objektom u kome se nalaze. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i arhitekturom konkretnog objekta.

Visine objekata su date na grafičkim prilozima kao spratnost objekata uz predpostavljen disciplinovan odnos korisnika, naročito kod novoplanirane gradnje, vodeći računa o susjednim objektima i opštoj slici naselja i grada.

Kao način tumačenja, za uspostavljene kriterijume preventivne zaštite ambijentalnih i prirodnih vrijednosti sredine preporučuju se sljedeće mjere i smjernice oblikovanja objekata i njihovih detalja: puna tektonska struktura jasnih brodova i punih zatvorenih površina;

transponovanje tradicionalnih detalja i njihovo logično i skladno prilagođavanje savremenom izrazu - dimnjaka, oluka, zidnih konzola, malih balkona, ograda, kamenih okvira itd.;

izrada fasada od prirodnog autohtonog kamena u površini fasade od 30% njene površine;

osnovna boja fasade je bijela;

afirmacija prirodnih materijala, npr. obaveza je da brisoleji, grilje, škure kao vanjski zastori na prozorima i balkonskim vratima budu od drveta;

izgradnja terasa, lođa u ravni pročelja bez korišćenja ogradnih „baroknih“ stubića (npr. „balustrada“). Krovovi mogu biti kosi – dvovodni ili četvorovodni, sa nagibima krovnih ravnih maksimalno do 25° (preporuka je 22°). Sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu da je paralelno izohipsama. Moguće je raditi i ravan krov, po mogućnosti sa ozelenjenim krovnim ravnima i krovnim baštama.

## 7. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Prilikom projektovanja i izvođenja objekata potrebno je svim objektima koji svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadržaj, kao i do stambenih objekata u kojima je planirana izgradnja stambenih jedinica za hendikepirana lica, obezbijediti pristup koji mogu koristiti lica s ograničenom mogućnošću kretanja.

U tu svrhu, uz stepenišne prostore projektovati i odgovarajuće rampe s maksimalnim nagibom 8%, ili, ukoliko to tehnički uslovi ne dozvoljavaju planirati pristup na drugi način.

Nivelacije svih pešačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu s važećim propisima o kretanju invalidnih lica.

## 8.USLOVI STABILNOSTI TERENA I KONSTRUKCIJE OBJEKATA

Izgradnji objekata mora prethoditi detaljno geomehaničko ispitivanje terena, a tehničku dokumentaciju raditi isključivo na osnovu detaljnih geodetskih snimaka terena, geoloških i hidrogeoloških podataka, kao i rezultata o geomehaničkim ispitivanjima tla.

Prije izgradnje novih objekata potrebno je, ako se za to pojavi potreba, na osnovu geomehaničkih istražnih radova izvršiti odgovarajuće saniranje terena.

Konstrukciju novih objekata oblikovati na savremen način bez miješanja sistema nošenja po spratovima, sa jednostavnim osnovama i jasnom seizmičkom koncepcijom.

Izbor fundiranja novih objekata prilagoditi zahtjevima sigurnosti, ekonomičnosti i funkcionalnosti objekta. Posebnu pažnju posvetiti mjerama antikorozivne zaštite.

Proračune raditi za IX (deveti) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.



## 9. USLOVI ZA PARKIRANJE, GARAŽIRANJE I UREĐENJE PARCELE

Sastavni dio projektne dokumentacije je uređenje terena koje sadrži saobraćajno, hortikultурно i parterno uredjenje terena.

### Parkiranje

Građevinska dozvola se može izdavati samo za one urbanističke parcele koje imaju direktni pristup sa postojećih i/ili izvedenih planiranih javnih saobraćajnica, odnosno u skladu sa važećim opštinskim odlukama i uslovima Javnih preduzeća.

Parkiranje vozila predviđeno je na urbanističkim parcelama, na parkingu ili u garaži u objektu.

Predmetna urbanistička parcela ima kolski pristup preko kat.par.br.626 KO Tivat, u naravi nekategorisani put nad kojim raspolaganje ima Opština Tivat.

**Napomena:** Sastavni dio ovih Urbanističko-tehničkih uslova su **Opšti saobraćajno-tehnički uslovi** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju komercijalnih objekata u zahvatu planskih dokumenata (DUP-a, UP-a i Studija lokacije) opštine Tivat broj 1006-8/2 od 20.01.2014.god. izdati od Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj.

Urbanistička parcela mora biti uređena tako da najmanje 40% njene površine bude uređeno kao zelena površina (u ovu površinu se ne uračunavaju površine za mirujući saobraćaj i pristupne staze).

Parking mjesta za potrebe stanovnika i zaposlenih predviđena su na parkingu na parceli, ili u garaži u suterenskom – podrumskom dijelu objekata.

#### ***Uređenje parcele***

Na urbanističkoj parceli slobodne površine oko objekata urediti u duhu tradicionalne vrtne arhitekture primorja. Prostor treba oplemeniti autohtonim i egzotičnim rastinjem, uvažavajući prirodno i kulturno naslijede. Preporuka Plana je da se urbanističke parcele ne ogradiju. Efekat ogradijanja na pojedinim djelovima postići kombinacijom prirodnog i uredenog zelenila radi formiranja zaštićenih ambijenata. Teren oko objekata, potporne zidove, terase i druge površine treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od minimum 1,5m, a teren svake terase ozeleniti..

## **10.USLOVI ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA**

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima,a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.

Objekte priključiti na infrastrukturnu mrežu uz uslove i saglasnost nadležnih komunalnih kuća.

Sastavni dio ovih urbanističko-tehničkih uslova su:

-**Tehnički uslovi** za priključak na gradski vodovod i kanalizaciju ,izdati od doo Vodovod i Kanalizacija ,pod brojem 2918 od 22.10.2015.godine;

-**PROCEDURA-PROTOKOL EPCG Nikšić FC Distribucija br. 40-00-17865 od 24.11.2011.godine;**

-**Tehnički uslovi** za priključenje potrošača na el.distributivnu mrežu broj 40-23-01-2065 od 03.10.2011.godine izdati od strane Elektrodistribucije Tivat;

-**Uslove** za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku distribuciju i zajedničkog antenskog sistema objekata određuje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („SL.List CG“,br.40/13) .Obaveza je poštovanja Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje,izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže,elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima(„SL.List“ br.41/15).

## **11. PRIRODNE KARAKTERISTIKE**

### *Položaj u prostoru*

Predmetni prostor obuhvata dio prostora centralnog gradskog područja Tivta i zauzima dio katastrske opštine Tivat.

Naselje se prostire izmedju potoka Seljanovo na sjeveru i naselja Pod kuk na jugu. Zapadni zub naselja je morska obala, a na istoku naselje završava u podnožju padina brda Vrmac. Naselje se prostire sa obije strane magistralnog puta.

Blizina Tivatskog aerodroma i plovnih puteva omogućava veoma lak i brz pristup lokaciji kako sa kopna tako i sa mora. Sve ovo, uz činjenicu da su i opštinski centri Kotor i Herceg Novi veoma blizu i lako dostupni, ukazuje na izrazito povoljan položaj predmetnog prostora.

### *Geološke i geoseizmičke karakteristike*

### *Litostratigrافski sastav i tektonika terena*

Područje predmetnog Plana pripada geotektonskoj jedinici Paraautohtonu koja obuhvata dijelove primorja u području zapadnog Herceg Novog, Mrčeve i Grbaljsko polje, Lušticu i Donji Grbalj, kao i

područje Bara i rijeke Bojane. U građi ove jedinice učestvuju karbonatni sedimenati gornje krede (matriht) i foraminiferski krečnjaci srednjeg eocena, flišni sedimenti srednjeg i gornjeg eocena i sedimenti srednjeg miocena.

Sedimenti gornje krede, predstavljeni su sivim, bjeličastim i mrko-žućkastim krečnjacima, vapnovitim i bituminoznim dolomitima, dolomitičnim krečnjacima, laporovitim krečnjacima sa proslojcima i muglama rožnaca, karbonatnim brečama i brečastim krečnjacima.

Ovi litološki članovi se međusobno smjenjuju i postepeno prelaze jedni u druge. Krečnjaci sadrže dosta bogatu mikrofaunu (*Accordiella conica*, *Rotalina cayeuxi*, *Microcidium elegans*, *Lapeirouseia crateformis* i dr.) i oskudniju makrofaunu.

Tektonska jedinica Paraautohton se odlikuje generalnim padom svih formacija prema sjeveroistoku, sa blagim i srednjim padnim uglovima, mada se u karbonatnim sedimentima zapažaju naborne strukture sinklinala i antiklinala manjih dimenzija sa jugozapadnom vergencom. U ovom pogledu posebno treba istaći fliš eocena koji je mjestimično intenzivno ubran u stisnute i prevrnute metarske nabore, sa jugozapadnom vergencom. Od rupturnih deformacija značajni su normalni longitudinalni rasjedi.

### Seizmičnost

Utvrđeno je da je seizmičnost primorskog pojasa genetski povezana sa pokretima blokova, u ovom dijelu kore, koji su formirani poslije glavne faze ubiranja Dinarida (laramijska tektonska faza), kao posledica permanentne subdukcione aktivnosti jadranske mase u graničnoj zoni prema Dinaridima. Pri tome su seizmički najaktivniji tektonski šavovi, odnosno zone dubokih rasjeda, koje su aktivne u dužem periodu vremena.

Kompleksna sagledavanja dobijenih podataka ukazuju na postojanje više seismogenih zona, od kojih su za prostor Primorja posebno važne one na južnom dijelu Crne Gore tj: Skadarska zona, zona Ulcinja i zona Budve. U navedenim zonama dešavaju se snažni zemljotresi, čiji se maksimalni intezitet kreće oko 9° MCS skale.

Na osnovu Karte seizmičke regionalizacije (1982), Crnogorsko primorje se nalazi u granicama IX osnovnog stepena seizmičnosti (MCS skale), u uslovima srednjeg tla.

Takve su se pojave manifestovale i kod zemljotresa 1979. godine koji je iskazao maksimalnu vrijednost ubrzanja oscilovanja tla na potezu Ulcinj – Petrovac, u granicama od 0.49 g do 0.21 g. Mjerenje seizmičkih parametara u Baru, neposredno poslije tog zemljotresa, dala su sljedeće podatke: maksimalna akceleracija iznosila je  $370 \text{ cm/s}^2$ , maksimalna brzina  $43 \text{ bm/s}$ , a maksimalno pomjeranje  $11\text{cm}$ . Ti su podaci od izuzetne važnosti za potrebe projektovanja i izgradnje objekata.

Meditersko područje uopšte, a posebno Jadran, izloženi su cunamijima koje uzrokuju potresi, vulkani i klizanje terena. Nakon zemljotresa 1979. godine, obalno područje Crne Gore zahvatilo je cunami najviše visine do 0,60 metara, uz tri naknadne lokacije (NOAA 2007). Cunamiji u blizini tog područja većinom su bili niski i nisu uzrokovali velike štete.

Činjenica da je prostor u granicama morskog dobra i neposrednog zaledja, velikim dijelom izgrađen od flišnih, pretežno klastičnih sedimenata i kvartarnih tvorevina, predstavlja veliku nepovoljnost sa aspekta seizmičkog rizika.

### *Hidrogeološke i hidrografske karakteristike*

Crnogorsko primorje pripada Jadranskom slivu i spada među vodom najbogatija područja u svijetu. Sa ove teritorije otiče u prosjeku  $604 \text{ m}^3/\text{s}$  vode, odnosno  $19 \text{ km}^3$  ili  $44 \text{ l/s/km}^2$  godišnje. Karakteriše ga visoka količina padavine i nepovoljne sezonske oscilacije. Zbog brzog oticanja vode kroz tlo, bilans vode nije povoljan pa se u ključnim periodima (turistička sezona, vegetacijski period) javlja deficit vode. Voda kroz krašku podlogu otiče u more, a veliki dio se uliva ispod površine mora u obliku vrulja.

Na ovom su prostoru vrlo česta pojava bujični vodotoci koji izazivaju poplave. Karakteriše ih naglo dizanje i opadanje nivoa vode i prenošenje velike količine usitnjenog materijala – nanosa. Najveće štete izazivaju u donjem toku, na ušću u more.

### *Pedološke karakteristike*

U okviru obuhvata planskog područja nema zemljišta pogodnih za poljoprivredno korišćenje.

### *Klima*

Mjerenje relevantnih parametara za elemente koji određuju klimu prostora u zahvatu DUP-a vrši Republički hidrometeorološki zavod preko hidrometeorološke stanice Tivat.

Maksimalna temperatura vazduha ima srednje mjesecne maksimalne vrijednosti u najtoplijim mjesecima (jul, avgust) oko  $30^{\circ}\text{C}$ , dok u najhladnijim (januar, februar) iznosi od  $11^{\circ}\text{C} - 13^{\circ}\text{C}$ . Oscilacije srednje vrijednosti su slabo izražene, što je posljedica stabilnih vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura. Nešto su izraženije oscilacije u zimskom periodu. Koncentracija najviših dnevnih temperatura ( $29.3^{\circ}\text{C}$  do  $32.8^{\circ}\text{C}$ ) je tokom avgusta.


Minimalna temperatura vazduha u zimskim mjesecima ima prosječnu vrijednost oko  $5^{\circ}\text{C}$ , dok u ljetnjim mjesecima ta vrijednost iznosi oko  $20^{\circ}\text{C}$ .

Opšti režim padavina bilježi maksimum tokom zimskog i minimum tokom ljetnjeg perioda. Najveći doprinos ukupnoj godišnjoj količini padavina imaju mjeseci oktobar, novembar i decembar sa oko 30-40%, a najmanji jun, jul i avgust sa oko 10%. Od mora prema zaleđu uočava se povećanje padavina. Tokom zimskog perioda dnevni prosjek padavina iznosi prosječno  $5\text{-}8 \text{ l/m}^2$ , mada najveće dnevne količine mogu dostići vrijednosti preko  $40 \text{ l/m}^2$ . U ljetnjem periodu, dnevni prosjek padavina iznosi svega oko  $1 \text{ l/m}^2$ . Srednja godišnja količina padavina iznosi za stanicu Tivat  $1\,429.2 \text{ l/m}^2$ . Ekstremne 24h padavine za period od 100 godina (prema modelu GUMBELA) iznose  $234 \text{ l/m}^2$ , a po pojedinim stanicama, za stanicu Tivat  $214.07 \text{ l/m}^2$ .

#### Vjetar

Vjetar (za period 1981-1995) pokazuje različite vrijednosti rasporeda učestalosti pravaca i brzine, kao i pojave tišina. Dominantni su vjetrovi iz pravca sjeveroistoka i jugozapada, dok se na pojedinim stanicama zapažaju određene specifičnosti. Tako su za stanicu Tivat najučestaliji vjetrovi iz pravaca jugoistok (8.7%), zapad-jugozapad (7.9%), istok-jugoistok i jug (po 6.4%), a učešće tišine je 31%.

Maksimalne brzine imaju vjetrovi iz sjevernog i južnog kvadranta s prosječnim brzinama koje ne prelaze  $5 \text{ m/s}$ . Za stanicu Tivat najveće prosječne brzine vjetra po pravcima ima sjever-sjeveroistok (sa učestalošću od 3.8%, srednjom brzinom  $5.5 \text{ m/s}$  i maksimalnom brzinom  $19 \text{ m/s}$ ).

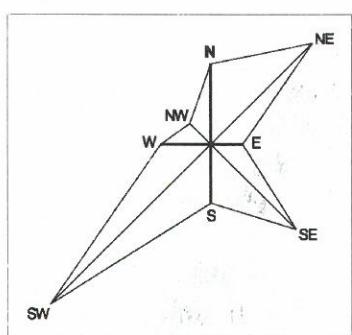

Relativna vlažnost vazduha pokazuje stabilan godišnji hod. Maksimum srednjih mjesecnih vrijednosti javlja se tokom prelaznih mjeseci (aprila-juna i jula-avgusta), a minimum tokom ljetnjeg perioda, te u nekim slučajevima i tokom zime (januar – februar).

Vrijednosti srednje dnevne relativne vlažnosti pokazuju oscilacije koje su smanjenog intenziteta u ljetnjem periodu (oko 10%-20%), a znatno izraženije tokom zime (oko 20%-30%). Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha za stanicu Tivat iznosi 70.8% (min. 62% u julu, max. 75.6% u oktobru).

#### Oblačnost i osunčanje

Oblačnost izražava pokrivenost neba oblacima. Na crnogorskom primorju je tokom godine u prosjeku 4.2 desetine (42%) neba pokriveno oblacima. Oblačnost je u ljetnjem periodu manja u odnosu na prosječnu godišnju za oko 40 %. Srednja godišnja oblačnost za stanicu Tivat iznosi 3.84 (min. 1.8 u julu, a max. 5.0 u februaru i martu). Srednje mjesecne vrijednosti na svim stanicama pokazuju da se preko 50% pokrivenosti neba oblacima javlja u periodu novembar – april, osim Tivta gdje se ove vrijednosti pojavljuju u februaru i martu, te da se 18 - 22% oblačnosti na svim stanicama javlja u mjesecima julu i avgustu.

Osunčanje predstavlja trajanje sijanja sunca izraženo u satima, a godišnji prosjek za Primorje iznosi oko 2 455 sati, od kojih je 931 sat (40%) u tokom ljeta (jun, jul, avgust). Zimi je osunčanje znatno smanjeno, pa tokom januara ima svega oko 125 sati, odnosno 5% godišnje vrijednosti. Tokom čitave godine ima prosječno oko 7 sati osunčanja dnevno, s dnevnim oscilacijama od  $\pm 3.5$  časova.

## 12. USLOVI U POGLEDU MJERA ZAŠTITE

### Osnovne smjernice za zaštitu:

U cilju očuvanja kulturnih dobara i njihove okoline predvidjeti samo one intervencije koje će za cilj imati očuvanje i unapređenje zatečenih vrijednosti, sve do sproveđenja postupka valorizacije i izrade odgovarajućeg Elaborata (Čl.23 Zakon o zaštiti kulturnih dobara), kako bi se stekli uslovi da se definiju precizne smjernice i uslovi pod kojima je moguće izvoditi određene intervencije.

Kroz izdavanje urbanističko-tehničkih uslova potrebno je skrenuti pažnju na proceduru koja za cilj ima zaštitu potencijalnih arheoloških lokaliteta u čitavoj zoni zahvata a koja je propisana članom 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Ako se prilikom izvođenja građevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi najde na nalaze od arheološkog značaja, izvođač radova odnosno pronalazač dužan je da postupi u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kulturnih dobara:

- prekine radove i da obezbijedi nalazište odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica,

- odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije ili organu uprave nadležnom za poslove sigurnosti na moru,

- sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava, saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

Prednost u sanaciji, revitalizaciji i korišćenju daje se kulturnoj baštini koja je u propadanju, kojoj prijeti opasnost ili koja je ugrožena gradnjom novih objekata; onemogućiti gradnju trajnih i privremenih objekata koji funkcionalno, vizuelno ili na bilo koji drugi način mogu da naruše ambijentalnu ili druge vrijednosti kulturnog dobra sagledati probleme u širem području tretiranog prostora čije se posljedice odražavaju na određenoj prostornoj i kulturno-istorijskoj i pejzažnoj cjelini. Pejzažno uređenje okoline oko objekata i cjelina od kulturnog i istorijskog značaja treba da bude uskladeno sa mjerama zaštite predjela;

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost koja može imati negativan uticaj na kulturna dobra i njihovu okolinu dužna su da utvrde mjere za smanjenje i otklanjanja posljedica uticaja na kulturna dobra i da ih redovno sprovode (čl. 93)

### **Mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda**

Radi zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (Sl. List CG br. 13-2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Sl. list RCG br. 8-1993). Pored mjera zaštite koje su postignute samim urbanističkim rješenjem ovim uslovima se nalažu obaveze prilikom izrade tehničke dokumentacije kako bi se ostvarile potrebne preventivne mjere zaštite od katastrofa i razaranja.

Radi zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zbog eventualnih nepovoljnosti inženjersko geoloških i seizmičkih uslova tla, sva rješenja za buduću izgradnju i uređenje prostora raoraju se zasnivati na nalazima i preporukama inženjersko-geoloških istraživanja sa mikroseizmičkom rejonizacijom terena. Neophodno je sprovesti naknadna geotehnička istraživanja u pogledu hidroloških svojstava tla, kao i konstatovanje drugih relevantnih elemenata za temeljenje objekata, postavljanje saobraćajnica i objekata komunalne infrastrukture.

Zbog visokog stepena seizmičke opasnosti sve proračune seizmičke stabilnosti izgadnje zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke rejonizacije, a objekte od opštег interesa sračunati sa većim stepenom opšte seizmičnosti kompleksa.

Pri planiranju saobraćajne mreže i objekata koji zahtijevaju veće intevencije u tlu (dubina veća od 2m) potrebno je predvidjeti odgovarajuće sanacione radove.

Urbanističko rješenje dispozicijom objekata, saobraćajnica i uređenjem slobodnih površina obezbjeđuje mogućnost intervencije svih komunalnih vozila, o čemu treba posebno voditi računa pri izradi tehničke dokumentacije.

U pogledu građevinskih mjera zaštite, objekti i infrastruktura treba da budu projektovani i građeni u skladu s važećim tehničkim normativima i standardima za odgovarajući sadržaj.

Svi drugi elementi u vezi s zaštitom materijalnih dobara i stanovnika treba da budu u skladu s važećim propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda i požara, tako da je za svaku gradnju potrebno pribaviti uslove i saglasnost od nadležnog organa u opštini, na tehničku dokumentaciju i izvedeni objekat.

### **Mjere zaštite od požara**

Radi zaštite od požara u okviru planskog rješenja svim objektima obezbijeden je saobraćajni pristup za vatrogasna vozila, s propisanom udaljenosću kolovoza od objekta.

Širine planiranih saobraćajnica prilagođene su pristupu i manevriranju vatrogasnih vozila.

Planskim rješenjem je obezbijeđena udaljenost između pojedinih objekata, kao i uslovi za evakuaciju u slučaju požara.

U okviru rješenja hidrotehničkog sistema obezbijeđena je voda za gašenje požara.

Radi obezbjeđenja mjera zaštite od požara u smislu Zakona o zaštiti i spašavanju, prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije za objekte hotela i objekte centralnih djelatnosti i potrebno je predvidjeti uređaje za automatsku dojavu požara, uređaje za gašenje požara i sprečavanje njegovog širenja.

Za ove objekte obavezno je izraditi projekte ili elaborate zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasanosti od požara i eksplozija), planove zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.

Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno je pribaviti mišljenje na lokaciju od nadležnog organa, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama ne bi ugrozili susjedne objekte.

Prilikom projektovanja objekata, a primjenom svih Pravilnika koji važe za ovu oblast, obezbjeđuju se sve ostale mjere zaštite od požara

Sa aspekta zaštite od požara u okviru zahvata Plana, posebnu pažnju treba obratiti na podzemne garaže, kao najosjetljiviji segment zaštite od požara.

### **Uklanjanje komunalnog otpada**

Shodno Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom zasnivaće se na principu održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje s otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Korisnici prostora zone zahvata dužni su primijeniti tehnološki postupak, koristiti sirovine i druge materijale i organizovati uslužne djelatnosti na način kojim se proizvodi najmanja količina ili sprečava nastanak otpada.

Korisnici prostora dužni su da sakupljaju otpad na selektivan način.

Upravljanje otpadom odvijaće se u skladu s Lokalnim planom upravljanja otpadom Tivta iz 2009.g. i Planom postavljanja posuda za sakupljanje otpada, koji je usvojila opština Tivat.

U okviru planskog rjesenja zone zahvata odredjene su lokacije za postavljanje posuda za odlaganje otpada.

## **13. OSTALI USLOVI**

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

Na osnovu ovih urbanističko-tehničkih uslova investitor treba da izradi tehničku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 , 34/11,35/13,39/13,33/14) i **Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije** (SL.List br.23/14). Situaciju terena treba uraditi u mjerilu 1:200 i na njoj treba prikazati objekat i uređenje parcele.

Za glavni projekat obavezna je izrada Protivpožarnog elaborata, a u zavisnosti od veličine i namjene objekta, radi se revizija shodno članu 86 Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10 , 34/11,35/13,39/13,33/14). U slučajevima kada se prizemna etaža namjenjuje djelatnostima, potrebna je izrada **elaborata zaštite na radu**. Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat ili ga reviduju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore CG.

## **14. GRAFIČKI PRILOZI**

- Tabelarni pregled urbanističkih pokazatelja i planiranih intervencija;
- Topografsko-kaštarska podloga sa granicom zahvata plana R 1:1000;
- Namjena površina - detaljna namjena R 1:1000;
- Plan parcelacije, regulacije i nivелације R 1:1000;
- Saobraćajna infrastruktura R 1:1000;
- Hidrotehnička infrastruktura - vodovod R 1:1000;
- Hidrotehnička infrastruktura - kanalizacija R 1:1000;

- Elektroenergetska infrastruktura R 1:1000;
- Telekomunikaciona infrastruktura R 1:1000;
- Pejzažno uređenje R 1:1000;

**NAPOMENA:** U skladu sa odredbama člana 60 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG« br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13, 40/13 i 33/14) lokacija je mjesto na kome se izvode radovi kojima se prostor privodi namjeni u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom.

Lokacija može biti jedna urbanistička parcela, više urbanističkih parcela ili dio jedne urbanističke parcele.

Ukoliko je lokacija dio jedne urbanističke parcele, odnosno ukoliko se na lokaciji realizuje planom definisana fazna izgradnja potrebno je uraditi idejno rješenje za kompletну urbanističku parselu i definisati faznost realizacije u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Za izradu idejnog rješenja iz stava 3 ovog člana potrebna je saglasnost svih vlasnika zemljišta koje čini urbanističku parselu.

Idejno rješenje iz stava 3 ovog člana podliježe reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa članom 86 ovog zakona.

Idejno rješenje iz stava 3 ovog člana uslov je za dobijanje građevinske dozvole za faznu izgradnju objekta na dijelu urbanističke parcele.

**NAPOMENA:** Ovi UTU predstavljaju polaznu osnovu za izradu projekta i **ne daju nikakvo pravo** za izvođenje radova na predmetnoj lokaciji.

Smostalni savjetnik II  
Maja Popović dipl.ing.građ  
*Maja Popović*



Dostaviti:

- Za Snorkelvine Internacional Limited - Lekić Radoslav ,Herceg Novská 8,Tivat ✓
- Uprava za inspekcijske poslove ,ul.Đoka Milaševića 21,Podgorica-Urbanističkoj inspekciji
- Arhivi



PLAN-zona E									
Urb. parcela	namjena	površina urbanističke parcele /m <sup>2</sup> /	maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m <sup>2</sup> /	maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m <sup>2</sup> /	maksimalno dozvoljena zauzetost parcele /m <sup>2</sup> /	max površina stanbenog prostora (m <sup>2</sup> )	max površina poslovnog prostora (m <sup>2</sup> )	max površina turizma-hotela (nestambenog) prostora (m <sup>2</sup> )	broj turističkih jedinica
									ukupan broj korisnika broj zaposlenih
63b	E	SMG	421.84	0.28	120	0.59	250	250	3 NOVI OBJEKAT
64	E	SMG	530.26	0.26	140	0.87	460	460	5 *
65	E	SMG	833.77	0.24	200	0.55	460	460	5 NOVI OBJEKAT
66	E	SMG	894.95	0.22	200	0.55	490	490	5 NOVI OBJEKAT
67	E	SMG	423.1	0.43	180	1.64	695	695	7 *
68	E	SMG	434.23	0.28	120	0.74	320	320	3 NOVI OBJEKAT
69	E	SMG	497.26	0.28	140	0.74	370	370	3 NOVI OBJEKAT
70	E	SMG	706.63	0.21	150	0.55	390	390	4 DOGRADNJA POSTOJEĆEG ILI IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA
71	E	SMG	192.04	0.31	60	0.73	140	140	4 NOVI OBJEKAT
72	E	SMG	422.45	0.28	120	0.55	230	230	2 DOGRADNJA POSTOJEĆEG ILI IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA
			44763.93	12378		35845	33705	2140	337 NOVI OBJEKAT
									1011 1054



\* prihvatanje osnovnog objekta sa dijelovima objekta (terase, balkoni, stepeništa i sl.) koji čine funkcionalnu cjelinu sa osnovnim objektom, iz topografsko katastarske podloge na kojoj je Plan radjen, bez obzira da li njihova površina premašuje maksimalne vrijednosti parametara prikazanih u tabelama



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata R 1:1000

Kat. parc. br.667 KO Tivat

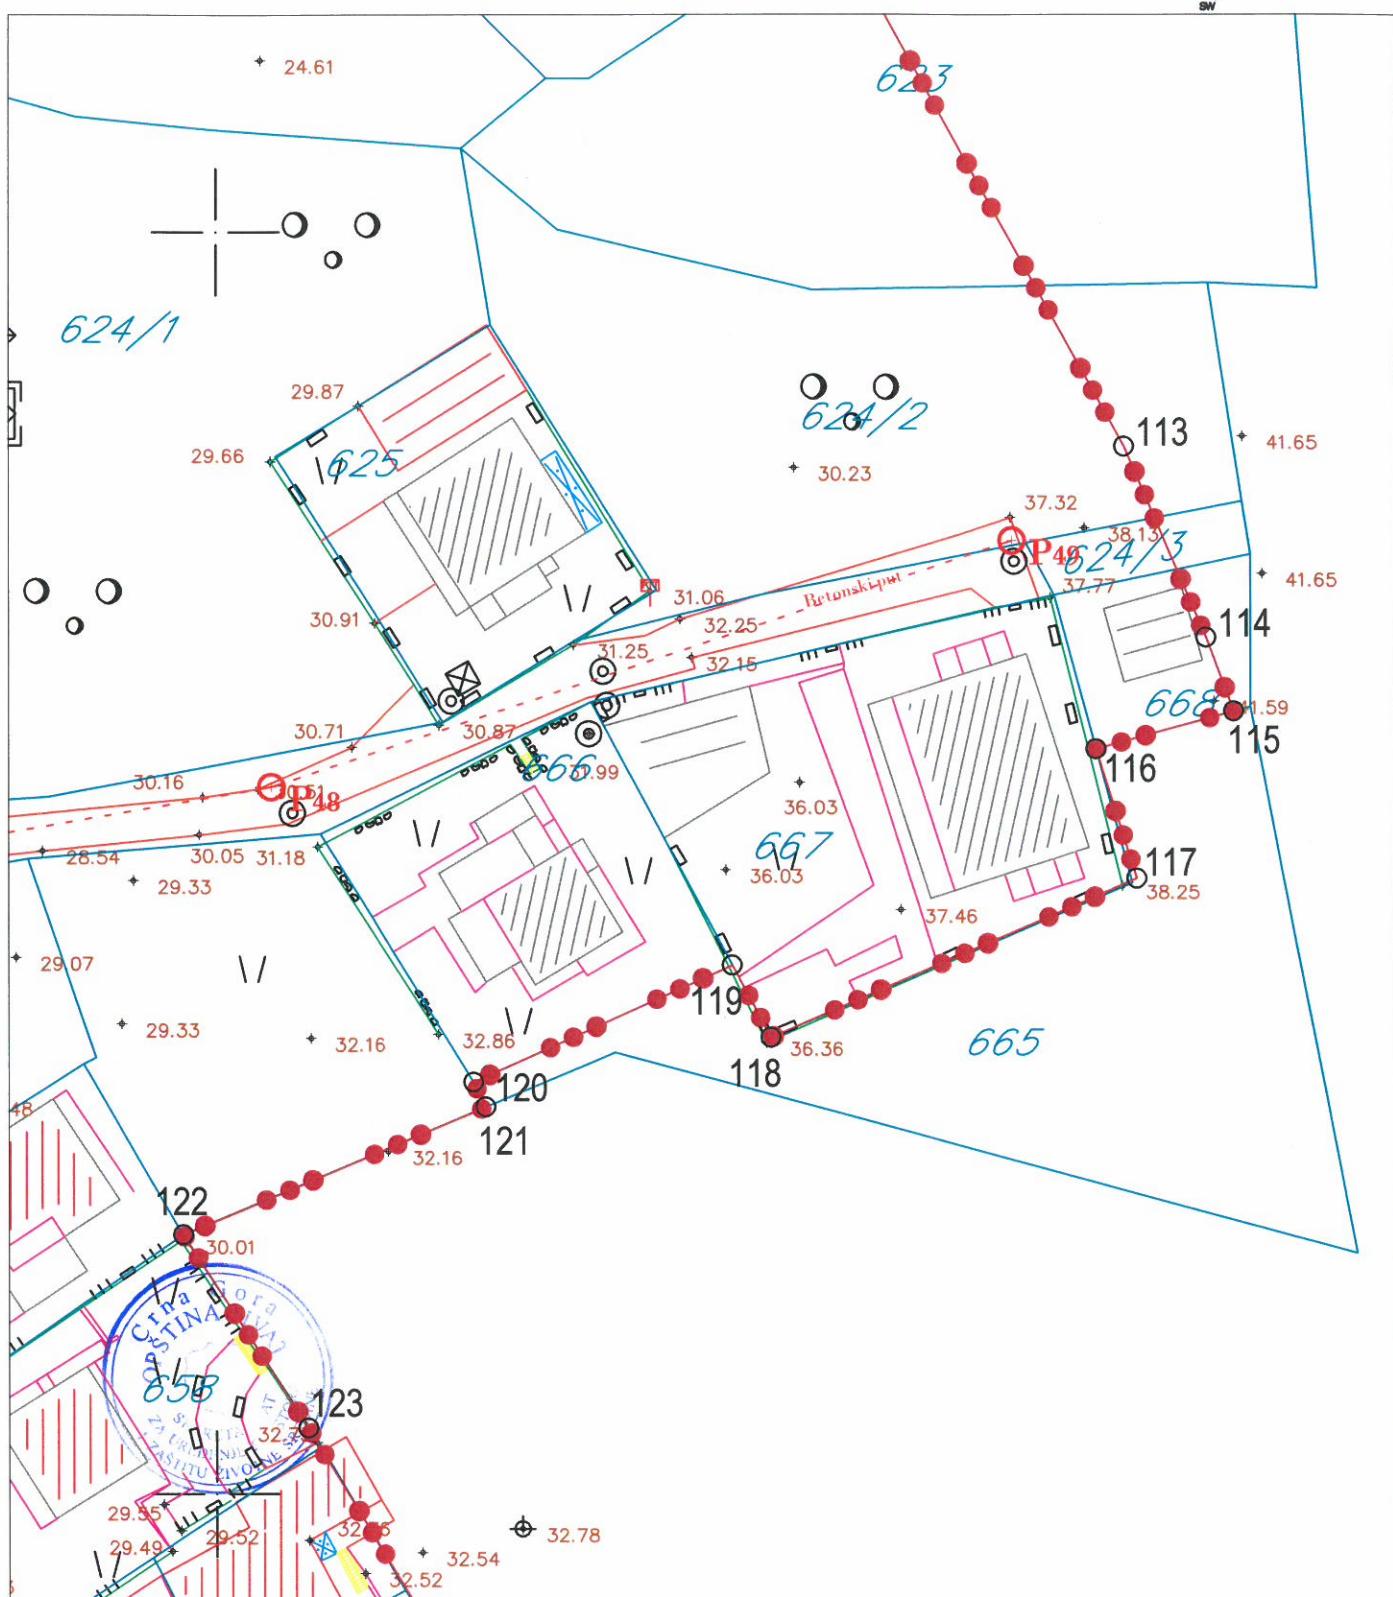


### LEGENDA

- ● ● ● GRANICA ZAHVATA
- 436 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA PPPN MD

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

Postojeće korišćenje prostora R 1:1000

Kat. parc. br. 667 KO Tivat



## LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA DUP-a
- A, B, C, D, E, F - URBANISTIČKA ZONA
- TAČKE IZMJENE PRETHODNOG DUP-a (6 LOKACIJA)
- STAMBENI OBJEKTI ISTORIJSKE I KULTURNE VRIJEDNOSTI
- P+1+Pk SPRATNOST OBJEKATA

## POSTOJEĆE KORIŠĆENJE OBJEKATA

- |  |
|--|
| INDIVIDUALNO STANOVANJE                            |
| KOLEKTIVNO STANOVANJE                              |
| POSLOVNI OBJEKTI                                   |
| TURISTIČKI OBJEKTI / hotel, apartmani za izdavanje |


## TRETMAN POSTIJEĆIH OBJEKATA

- OBJEKTI PLANIRANI ZA UKLANJANJE


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

Namjena površina - detaljna namjena

R 1:1000



UP 67, 68 ZONA E

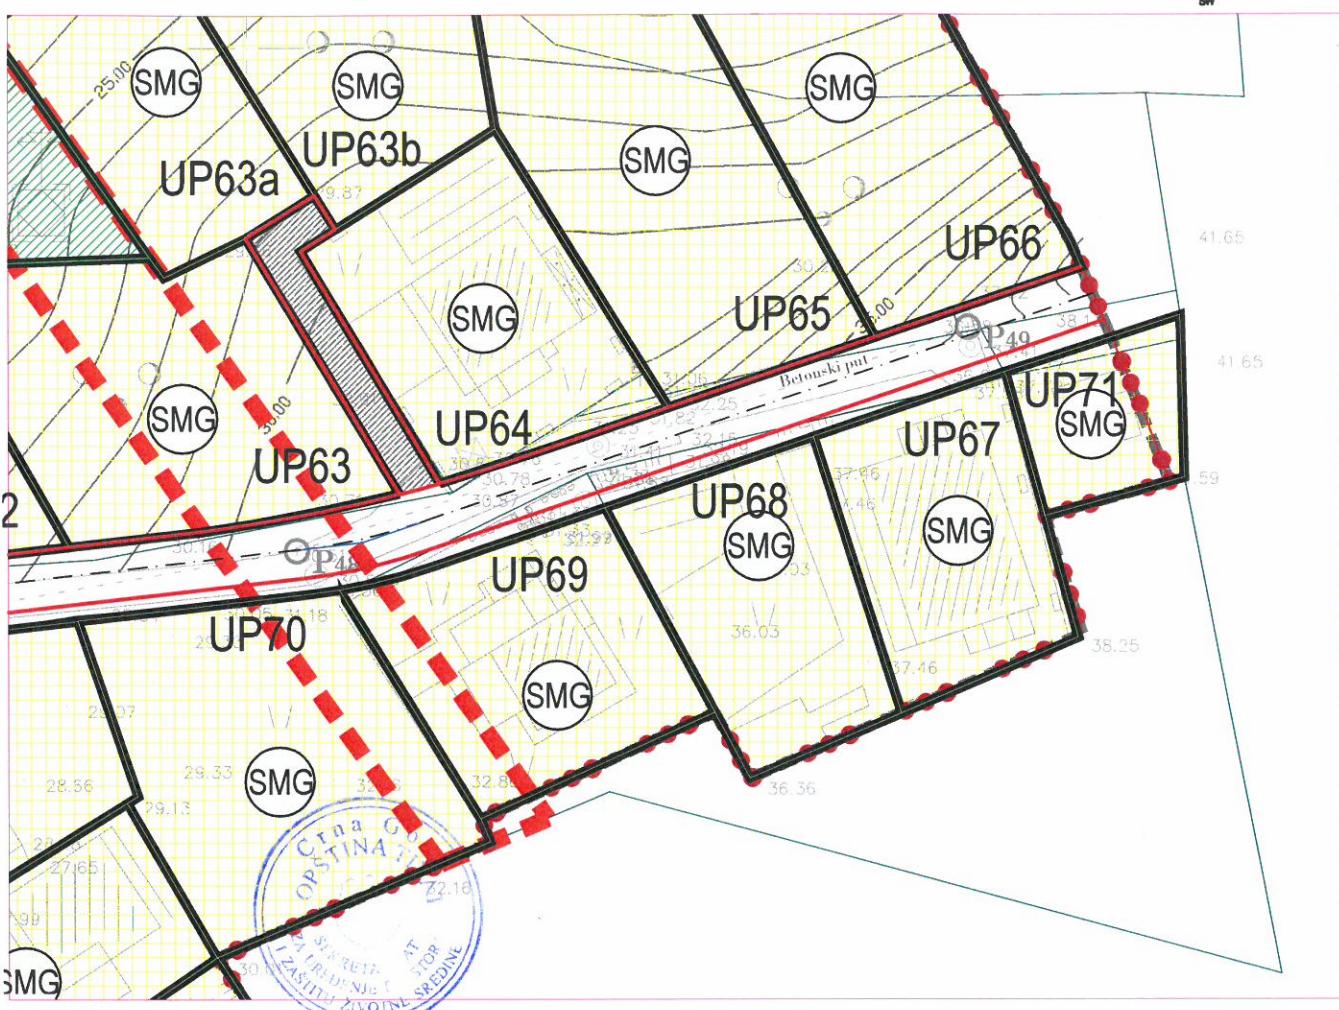

## LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- - - GRANICA PPPN MD



URBANISTICKA ZONA

- 534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

## SAOBRĀCAJNE POVRŠINE

- — — KOLSKA SAOBRĀCAJNICA
- — — TROTOAR

MOST

KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

## ZAŠTITNI KORIDORI

- □ □ ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- □ □ INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

## DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

### POVRŠINE ZA IZGRADNJU I UREĐENJE TERENA


- |  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | STANOVANJE MALIH GUSTINA    |
|  | STANOVANJE SREDNJIH GUSTINA |
|  | HOTEL                       |
|  | MJEŠOVITA NAMJENA           |
|  | SPORT I REKREACIJA          |
|  | CENTRALNE DJELATNOSTI       |
|  | POVRŠINE ZA KULTURU         |

### OTVORENI NEIZGRAĐENI PROSTORI - UREĐENJE TERENA


- |  |  |
|--|--|
|  | POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE      |
|  | POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE |
|  | VODENE POVRŠINE- POTOK                           |

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Plan parcelacije, regulacije i nivелације R 1:1000



### UP 67 ZONA E

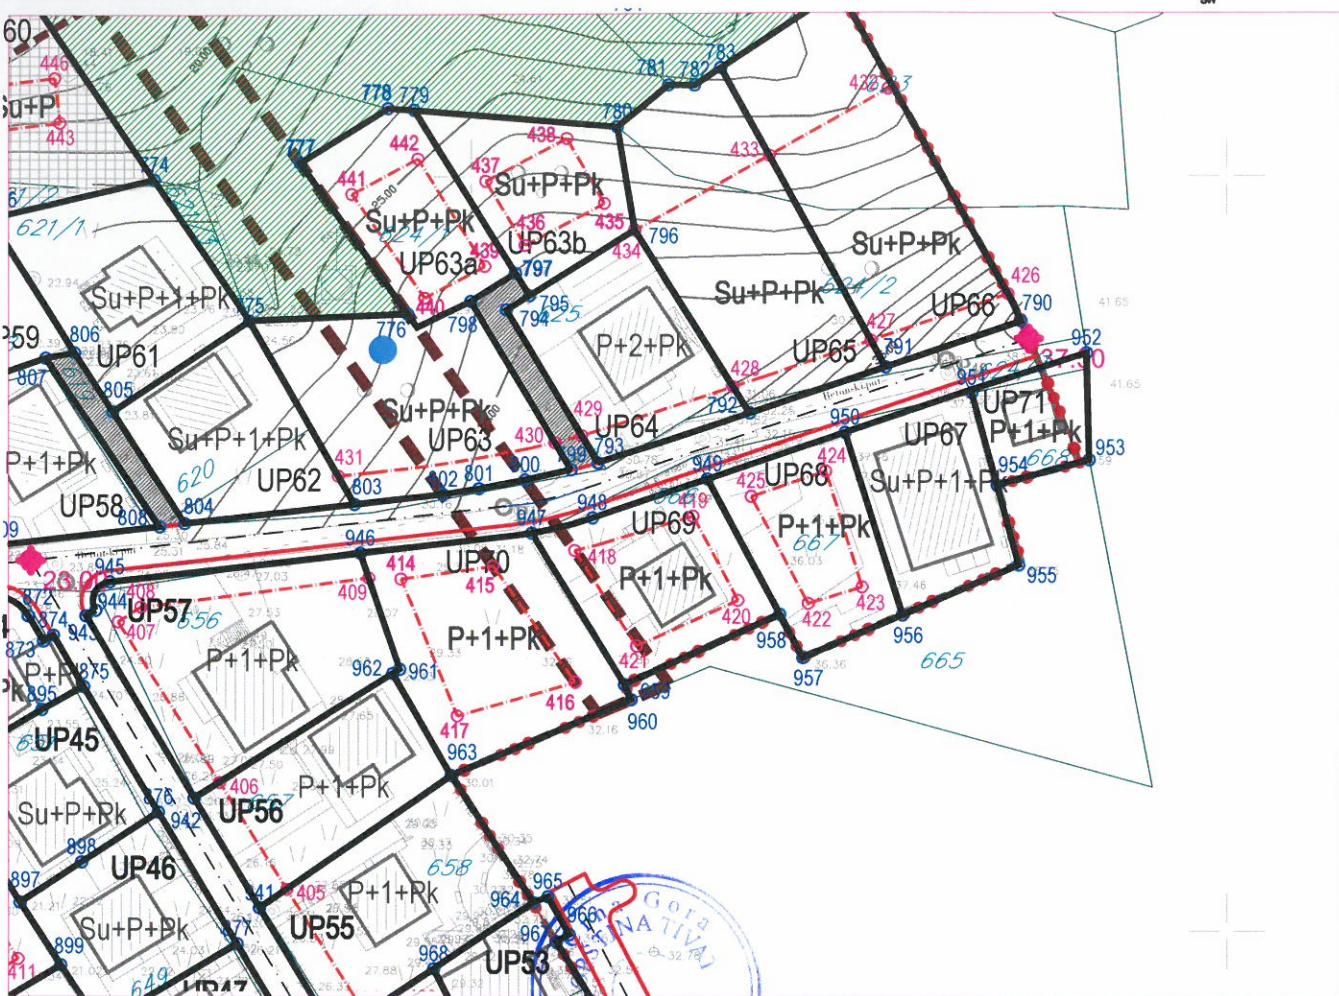

#### LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- URBANISTICKA ZONA
- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- POSTOJECI OBJEKAT
- GRAĐEVINSKA LINIJA
- ZONA ZA IZGRADNJU
- P+1+Pk MAKSIMALNO DOZVOLJENA SPRATNOST OBJEKTA

#### OTVORENI NEIZGRAĐENI PROSTORI

- POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
- POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE OGRANIČENE NAMJENE
- POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- VODENE POVRŠINE- POTOK

#### SAOBRACAJNE POVRSINE

- KOLSKA SAOBRACAJNICA
- TROTOAR
- MOST
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRSINE
- PJEŠAČKE POVRSINE
- PJEŠAČKE POVRSINE uokviru urbanističkih parcela

#### ZAŠTITNI KORIDORI

- ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

#### KOORDINATE UP 67

Br.	Y	X
950	6557849.42	4699766.01
951	6557866.25	4699771.29
954	6557869.59	4699759.10
955	6557872.45	4699748.51
956	6557857.04	4699741.89


#### OGRANIČENJA U ZONAMA INFRASTRUKTURNIH KORIDORA

- URBANISTIČKE PARCELE NA KOJIMA JE MOGUĆA IZGRADNJA NOVIH / DOGRADNJA POSTIJEĆIH ILI LEGALIZACIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA NAKON IZMEŠTANJA POTOJEĆE INFRASTRUKTURE
- POSTOJECI OBJEKTI / ILI NJIHOVI DJELOVI KOJI SU U INFRASTRUKURNIM KORIDORIMA- NJIHOVO EVENTUALNO ZADRŽAVANJE JE MOGUĆE KOREKCIJOM INFRASTRUKTRUNIH TRASA A UZ SAGLASNOST NADLEŽNOG JAVNOG PREDUZEĆA


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Saobraćajna infrastruktura

R 1:1000



### UP67, ZONA E

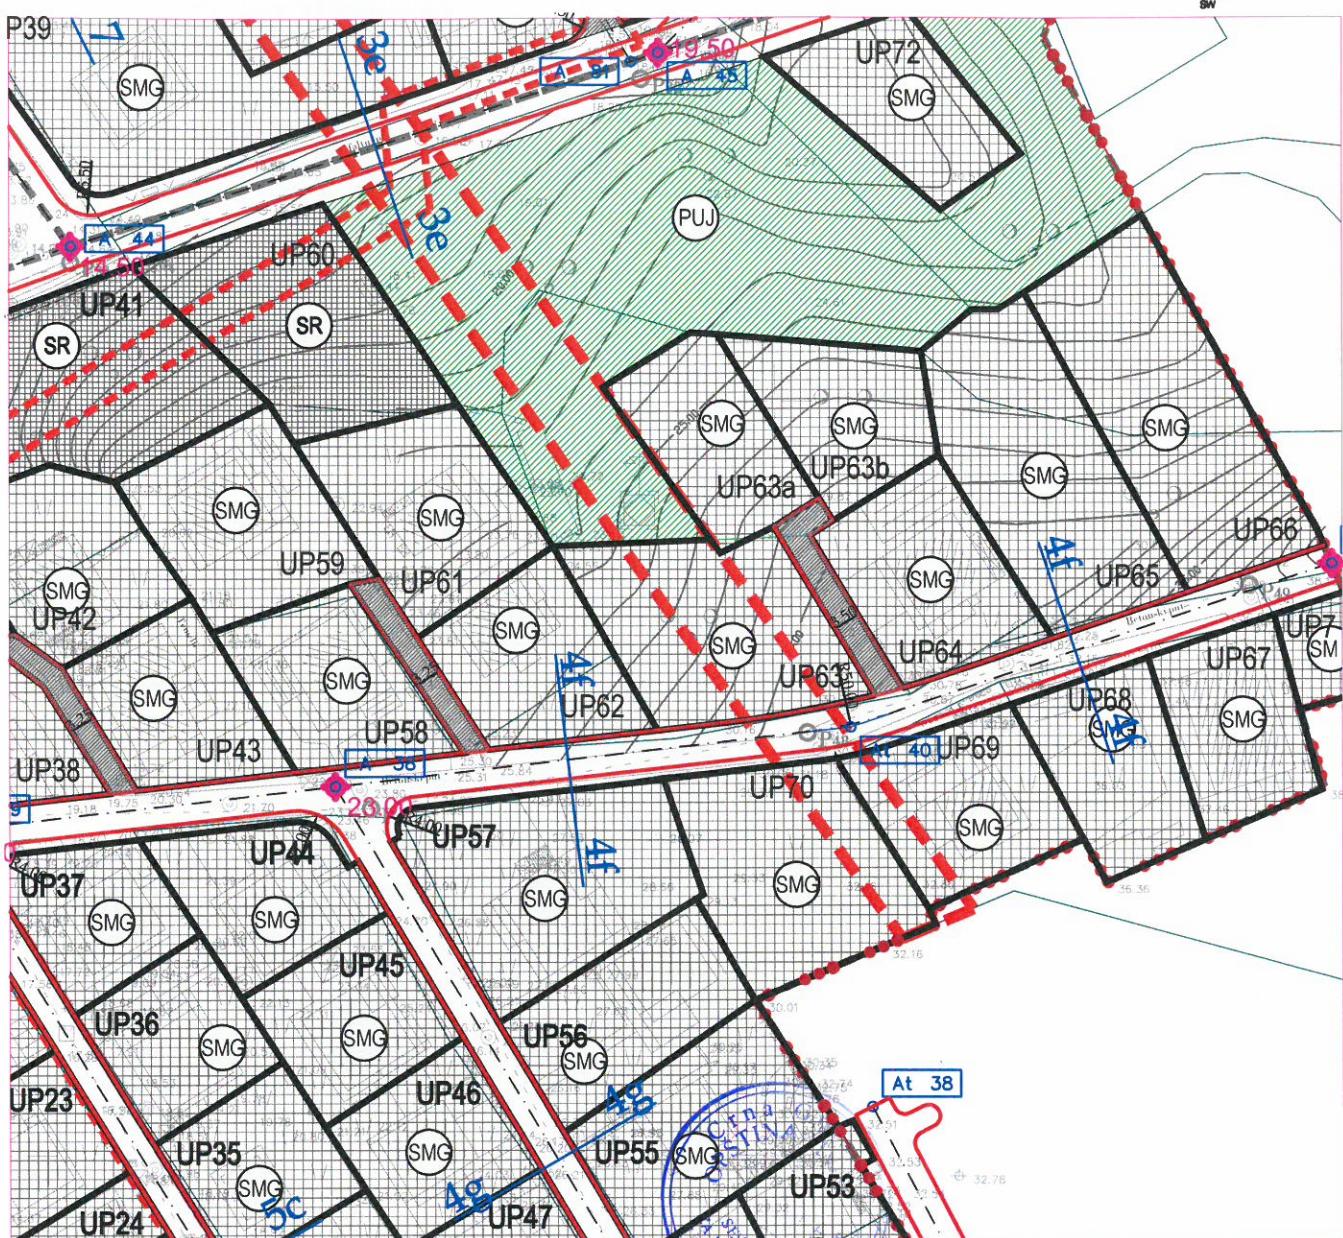

#### LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD
- 534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- POSTOJECI OBJEKAT
- GRANICA URBANISTIČKE ZONE
- F** URBANISTICKA ZONA

#### SAOBRĂĆAJNE POVRŠINE

- KOLSKA SAOBRĂĆAJNICA
- TROTOAR
- MOST
- KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE
- PJEŠAČKE POVRŠINE

#### ZAŠITNI KORIDORI

- ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- INFRASTRUKTURNI ZAŠITNI KORIDORI


Presjek 4f-4f

5.00 1.50


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod

R 1:1000



### UP 67, ZONA E

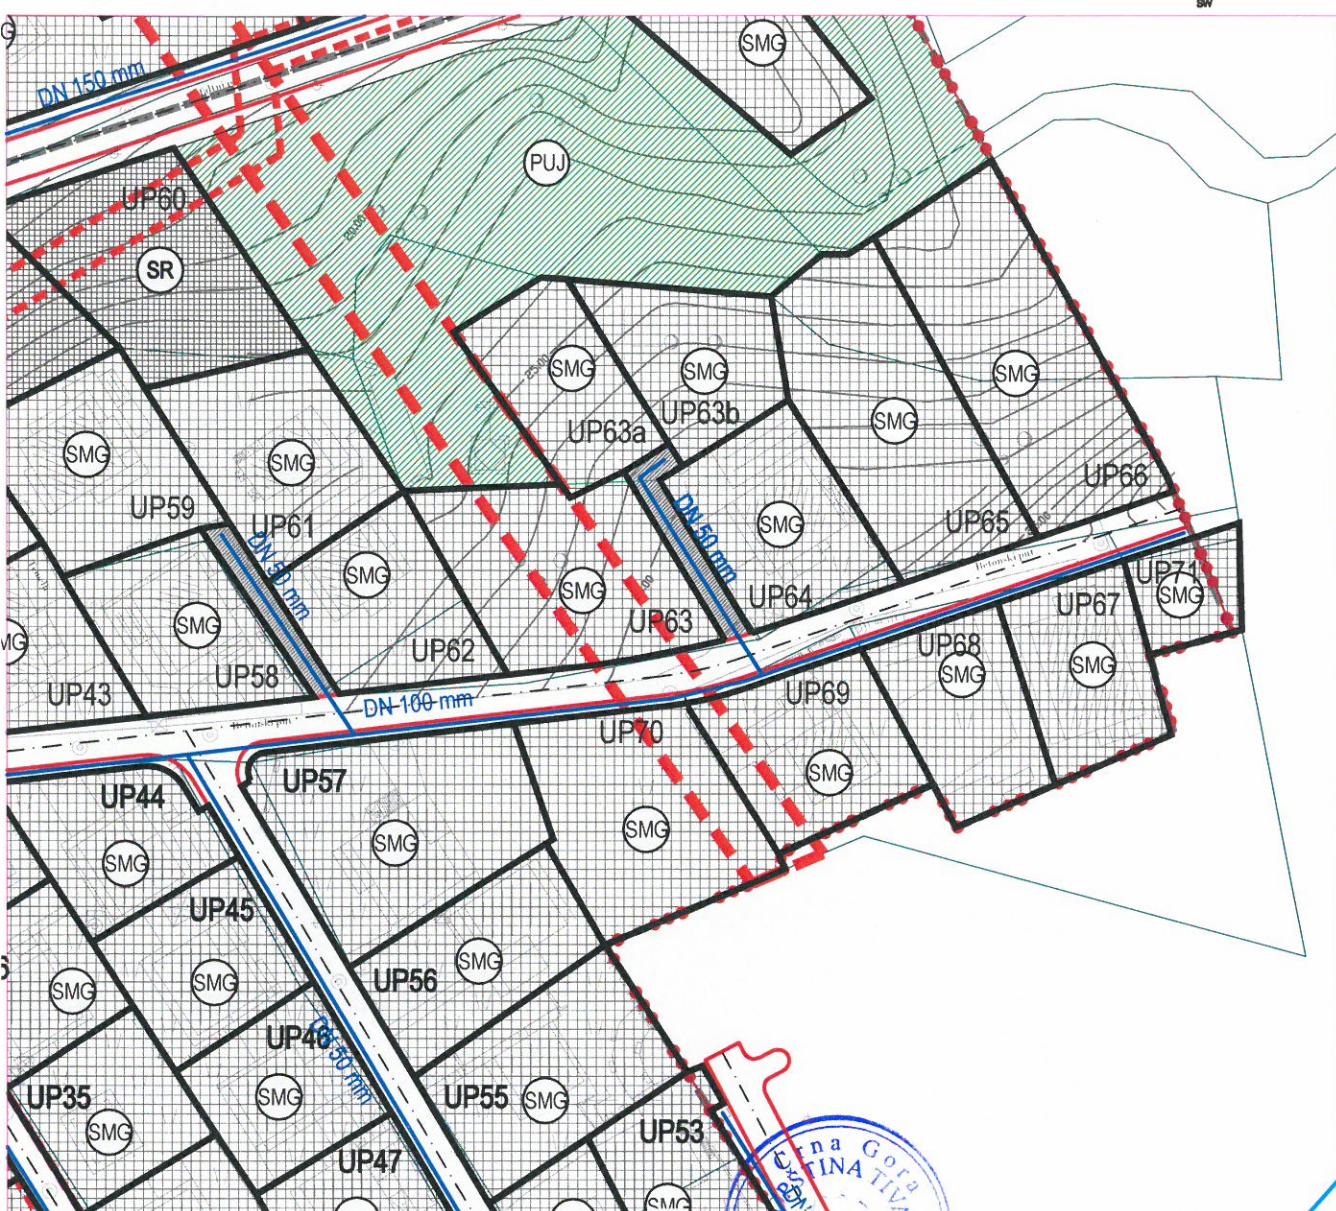

### LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- 436 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- - - GRANICA PPPN MD
- F** URBANISTIČKA ZONA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

- HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOVOD**
- POSTOJEĆI CJEVOD
  - PLANIRANI CJEVOD
  - POTISNI CJEVOD DN 300 mm
  - IZMJEŠTENI POTISNI CJEVOD DN 300 mm
  - HIDRANT
  - PS SELJANOVO


### ZAŠITNI KORIDORI

- ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- INFRASTRUKTURNI ZAŠITNI KORIDORI


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija

R 1:1000



### UP 67, ZONA E

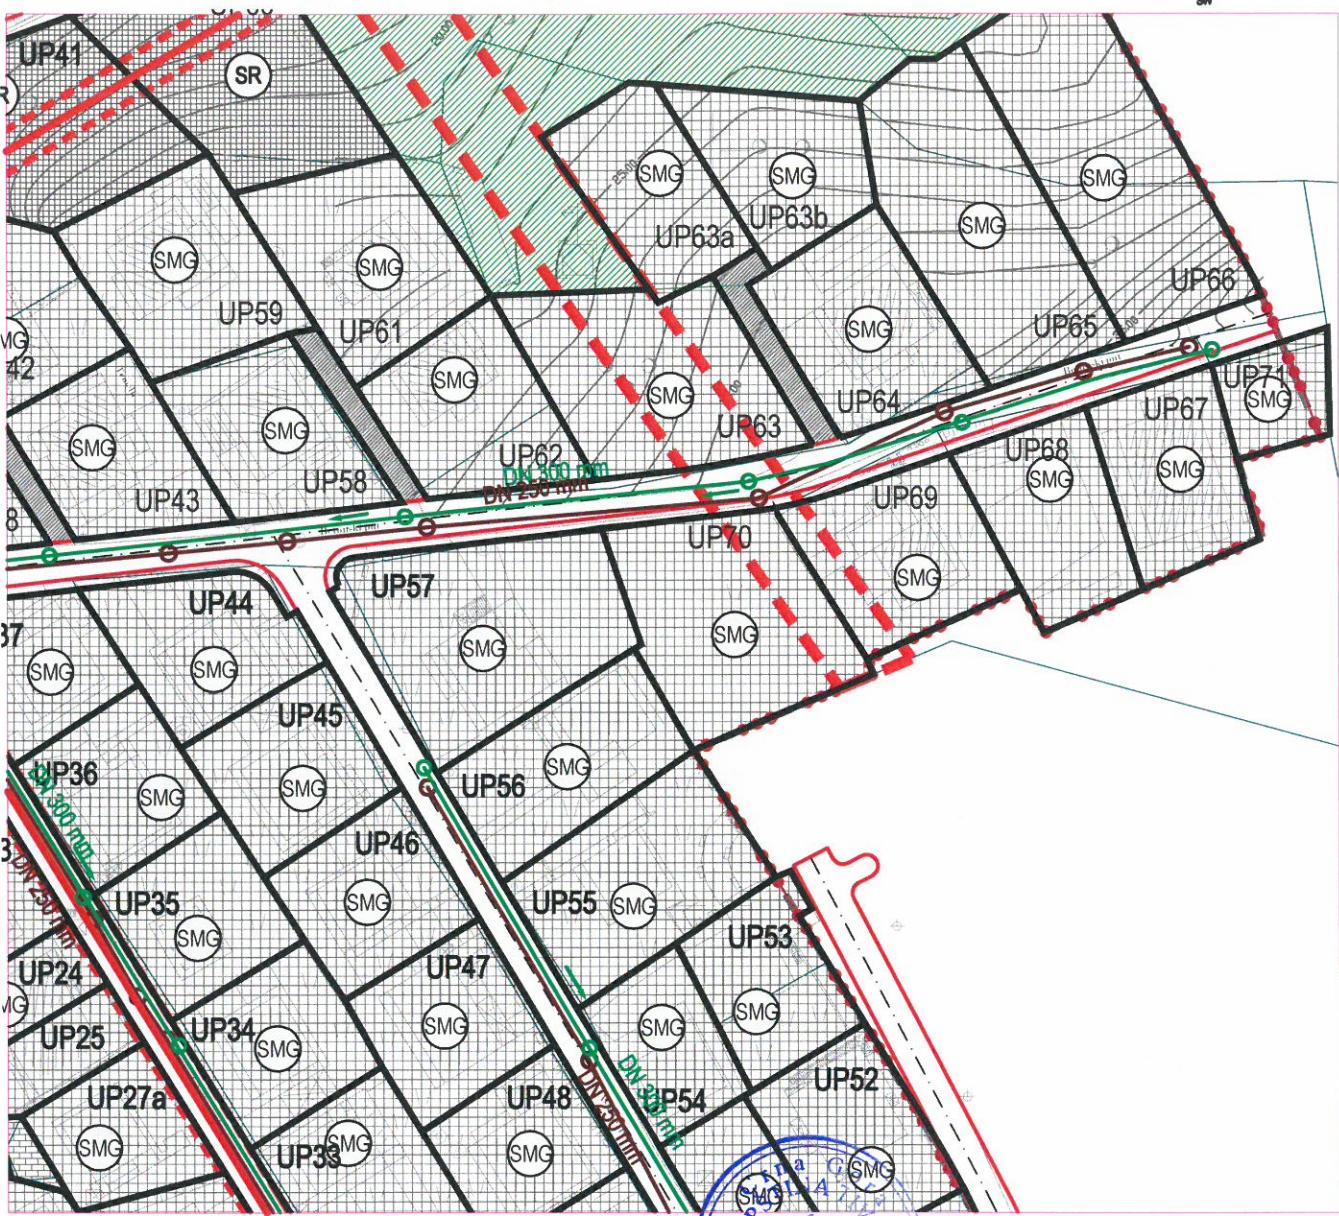

### LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA PPPN MD
- URBANISTIČKA ZONA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE

- HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - KANALIZACIJA  
 POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA  
 PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA  
 PROJEKTOVANI GRAVITACIONI FEKALNI KOLEKTOR POLIESTER DN 500 mm  
 POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA  
 PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA  
 PS SELJANOVO  
 U.P.  
 KORIDOR GRAVITACIONOG FEKALNOG KOLEKTORA

### ZAŠTITNI KORIDORI

- ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU  
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 2918

Tivat, 22.10.2015.

Crna Gora OPŠINA TIVAT				
Primljeno:	23-10-2015			
Organ.jed.	Klasif.znak	Red.br.	Prilog	Vrijednost
0902-351-993/3				



## d.o.o. VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske 3A , 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788

Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me

PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40

CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

**OPŠTINA TIVAT**  
*Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine*

Na osnovu PRELIMINARNIH URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA broj 0902-351-993/2 od 21.10.2015 god. za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju-rekonstrukciju objekta na UP 67- kat.par.broj 667 KO Tivat ,a na zahtjev LEKOVIĆ ZORANA, izdaja se:

### TEHNIČKI USLOVI

1. Priključak za vodu izvesti sa postojećeg cjevovoda (mapa u prilogu 1).
2. Potrebno je postaviti centralni vodomjer u propisno izgradenop šahti na ivici parcele, kao i za svaki stambeni prostor postaviti poseban vodomjer ili u šahti van objekta ili u zajedničkim prostorijama (shodno Odluci o javnom vodosnabdjevanju,Službeni list CG,Opštinski propisi broj 8 od 2014 god.)
3. Priključak za kanalizaciju izvesti sa pozicije koja je data u prilogu (mapa u prilogu 2 ).

PRILOG:-1-mapa sa pozicijom priključenja na vodovodnu mrežu  
2-mapa sa pozicijom priključenja na kanalizacionu mrežu

Tivat, 22.10.2015 god.

**DOSTAVLJENO:**


-Naslovu  
-Arhivi

**DIREKTOR:**  
Čedomir Lukić, dipl.ing






## Kanalizacija (postojeće instalacije)

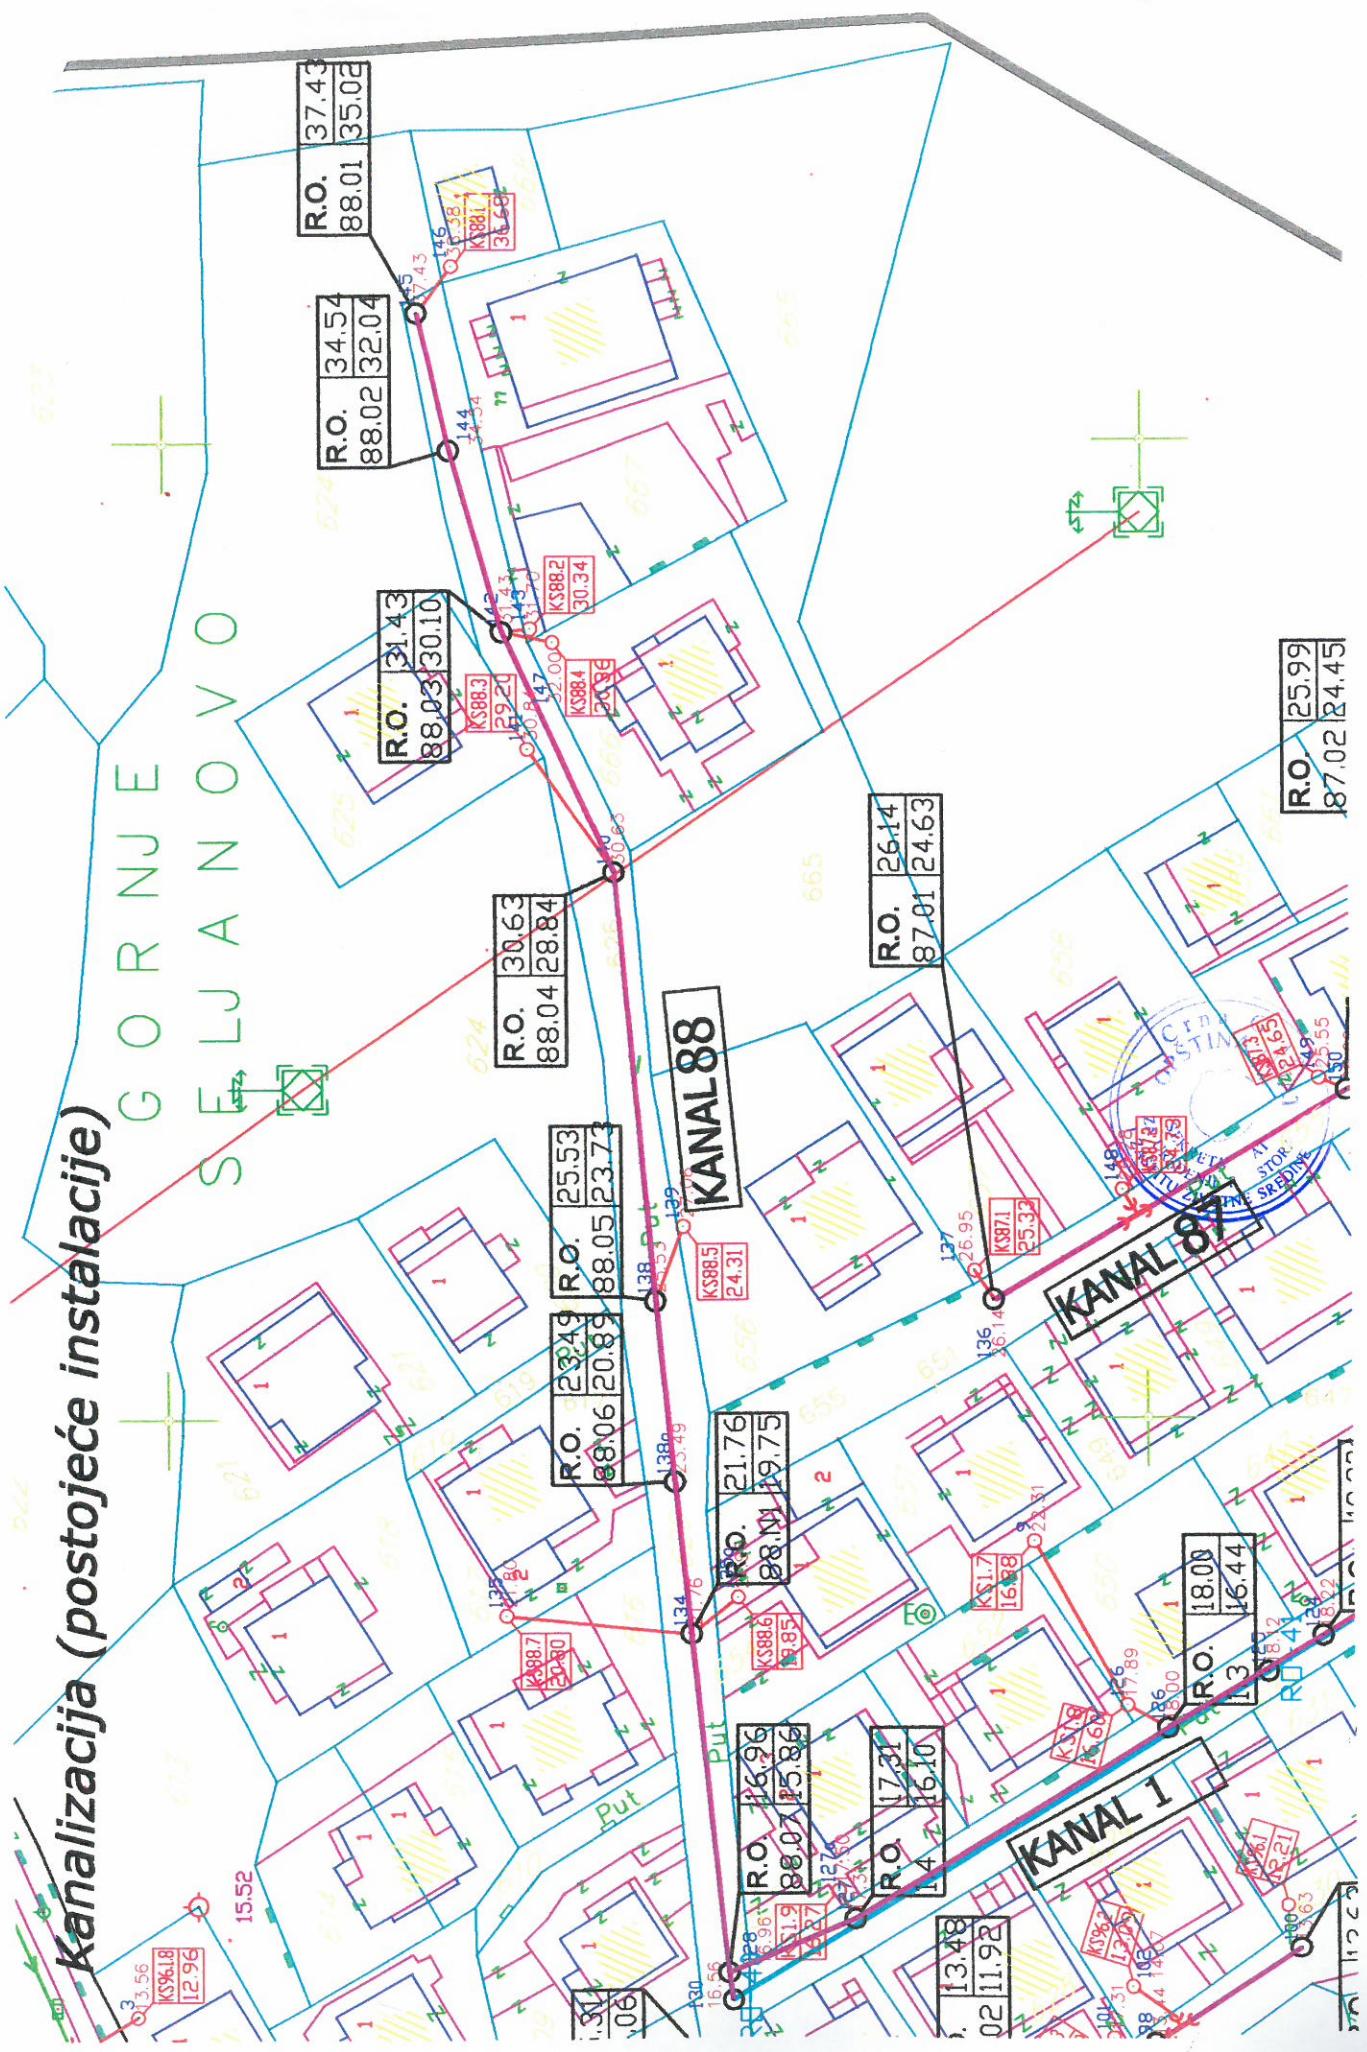

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Elektroenergetska infrastruktura

R 1:1000



### UP 67, ZONA E



#### LEGENDA

GRANICA ZAHVATA  
GRANICA PPPN MD

**F**  
URBANISTICKA ZONA

534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE  
GRANICA URBANISTIČKE PARCELE  
UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

#### ZAŠTITNI KORIDORI

**[ ]** ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE  
**[ ]** INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA  
TS 35/10KV PLAN

TS 10/0,4KV POSTOJEĆA




TS 10/0,4KV PLAN

- — ELEKTROVOD 10KV POSTOJEĆI
- — ELEKTROVOD 10KV - UKIDANJE(IZMJESTANJE)
- — ELEKTROVOD 10KV PLAN
- — ELEKTROVOD 35KV PLAN
- — KABLOVSKA KANALIZACIJA
- — KABLOVSKA SPOJNICA


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

## Telekomunikaciona infrastruktura

R 1:1000



### UP 67, ZONA E

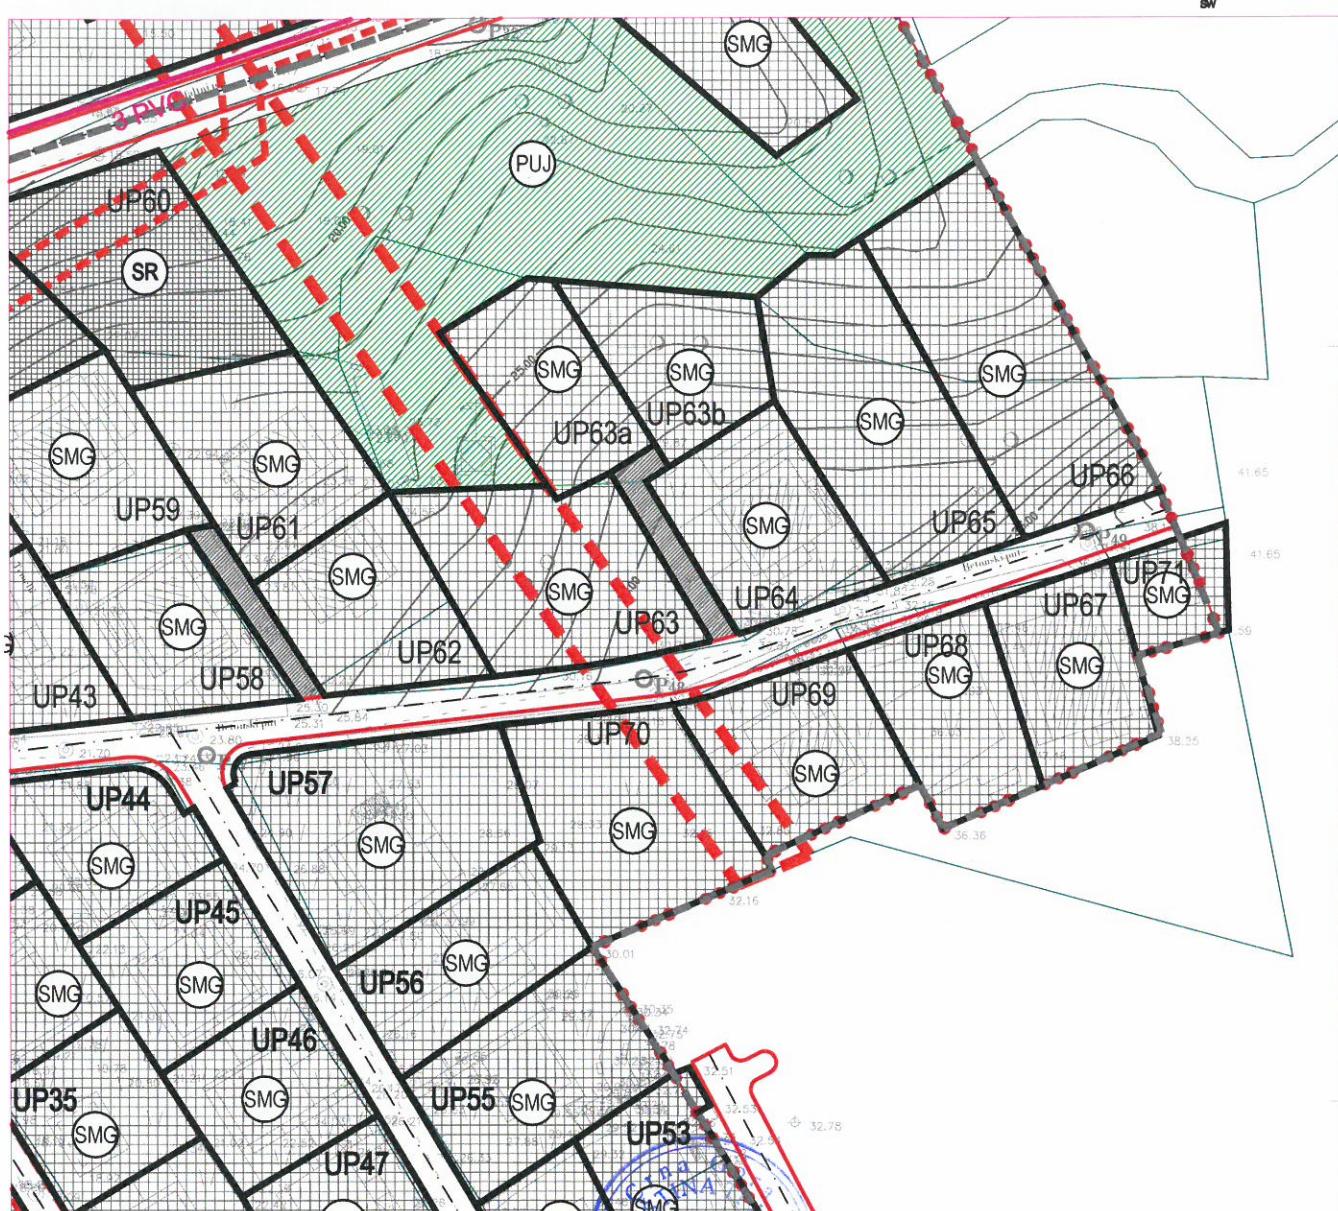

### LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA
- GRANICA PPPN MD



- BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

### ZAŠTITNI KORIDORI

- ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE
- INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

### TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

TK PODZEMNI VOD  
UKIDANJE TK PODZEMNOG VODA

- PLANIRANI TK PODZEMNI VOD
- TK PODZEMNI VOD VIŠEG REDA
- UKIDANJE TK PODZEMNOG VODA VIŠEG REDA
- PLANIRANI TK PODZEMNI VOD VIŠEG REDA
- TK NADZEMNI VOD
- UKIDANJE TK NADZEMNOG VODA
- PLANIRANI TK NADZEMNI VOD




- TELEFONSKA CENTRALA
- PLANIRANA TELEFONSKA CENTRALA
- TK OKNO
- PLANIRANO TK OKNO


# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO

Pejzažno uređenje

R 1:1000



UP 67, ZONA E

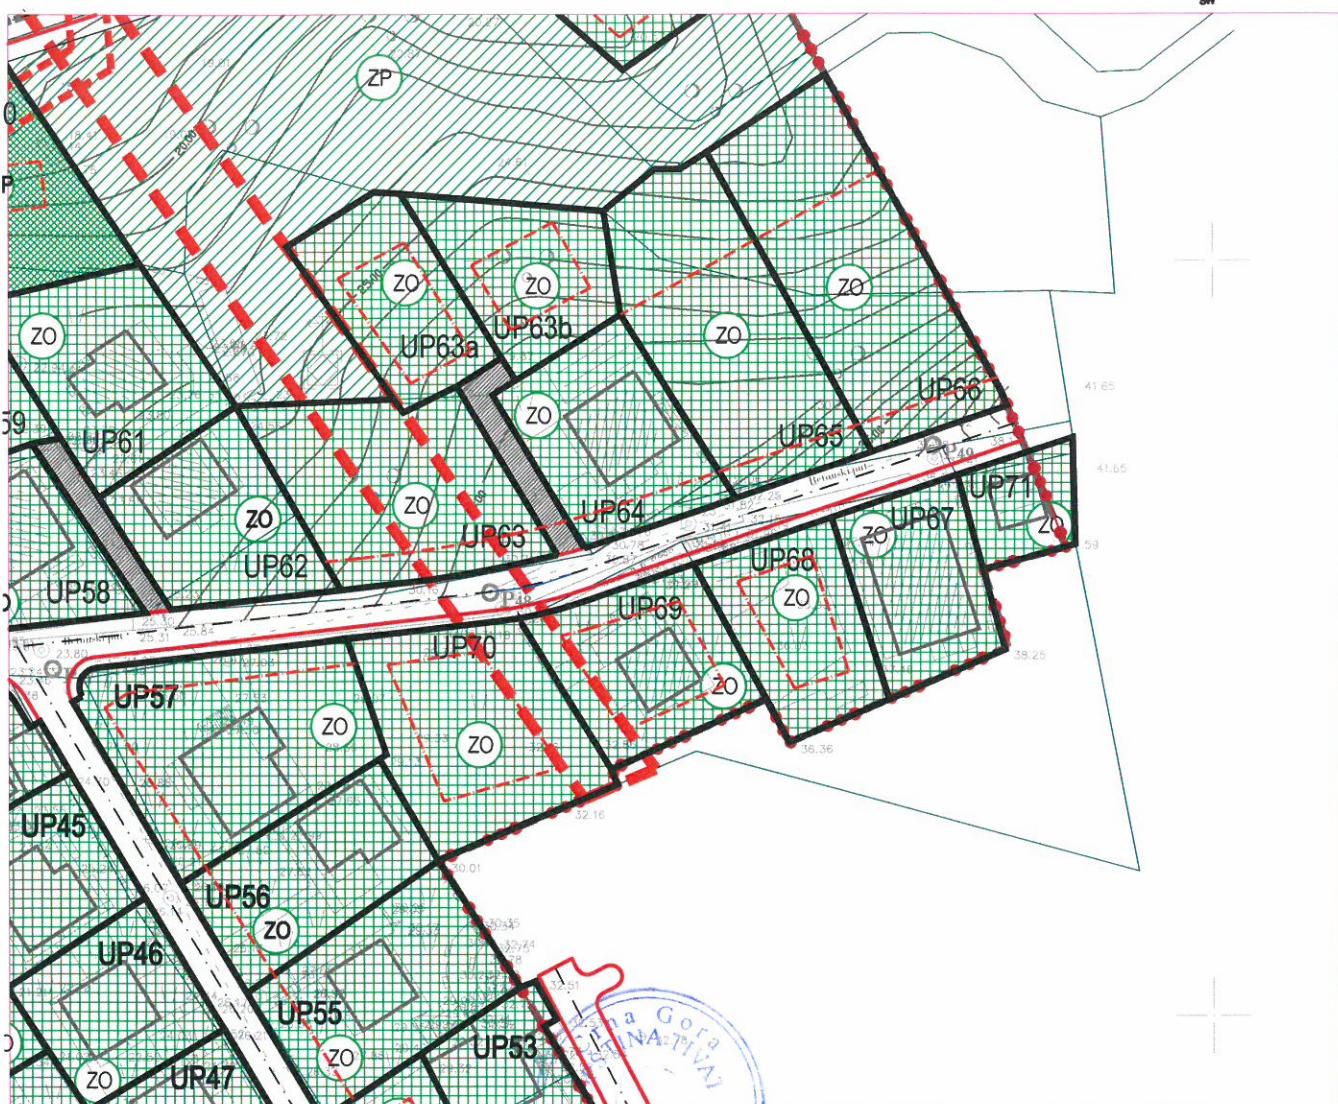

## LEGENDA

GRANICA ZAHVATA  
GRANICA PPPN MD



URBANISTICKA ZONA

534/1 BROJ I GRANICA KATASTARSKE PARCELE

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP24 BROJ URBANISTIČKE PARCELE

GRAĐEVINSKA LINIJA

KOLSKA SAOBRAĆAJNICA

TROTOAR

MOST

KOLSKO-PJEŠAČKE POVRŠINE

PJEŠAČKE POVRŠINE

## ZAŠTITNI KORIDORI

ZONE ZAŠTITE OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE

INFRASTRUKTURNI ZAŠTITNI KORIDORI

## NAMJENA POVRŠINA

### ZELENE POVRŠINE OGRANIČENE NAMJENE

	ZELENILLO STANOVANJA MALE GUSTINE
	ZELENILLO STANOVANJA SREDNJE GUSTINE
	ZELENILLO OBJEKATA MJEŠOVITE NAMJENE
	ZELENILLO CENTRALNIH DJELATNOSTI
	ZELENILLO ZA TURIZAM - HOTELI
	SPORTSKO REKREATIVNE POVRŠINE
	ZELENILLO SPOMENIKA KULTURE

### ZELENE POVRŠINE JAVNE NAMJENE

	LINEARNO ZELENILLO
	ZELENILLO UZ SAOBRAĆAJNICE
	PARK

### ZELENE POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE

	ZELENILLO INFRASTRUKTURE
	ZAŠTITNI POJASEVI